



START STOP PLUS

Hlavní výhody

- Určena speciálně pro vozidla s pokročilými funkcemi Start-Stop
- Bezkonkurenční startovací výkon za studena až 135 %
- Třikrát vyšší cyklická odolnost než u konvenčních baterií
- Nejmodernější technologie AGM, která odpovídá požadavkům na originální vybavení
- Vysoká odolnost vůči hlubokému vybití
- Technologie PowerFrame® pro výjimečný výkon




Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	605 901 095
Číslo výrobku:	605 901 095 B51 2
Zkrácený kód:	H15
Čárkový kód:	4016987141021
UK kód:	020AGM
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	36


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	105	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	950	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	394	Velikost krytu:	H9/LN6
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	29,4
Vyska (mm):	190		



STAVBA BATERIE VARTA START-STOP PLUS S TECHNOLOGIÍ AGM

- Konstrukce s pokročilou technologií Absorbent Glass Mat (AGM)
- Ideální pro vozidla vybavená pokročilými technologiemi, například regeneračním brzděním
- Technologie AGM brání korozi z důvodu vrstvení kyseliny
- Nejvyšší výkony, mimořádná životnost a odolnost proti vytečení
- Elektrolyt zachycený ve skleněném rounu vyvíjí rovnoměrně vysoký kontaktní tlak

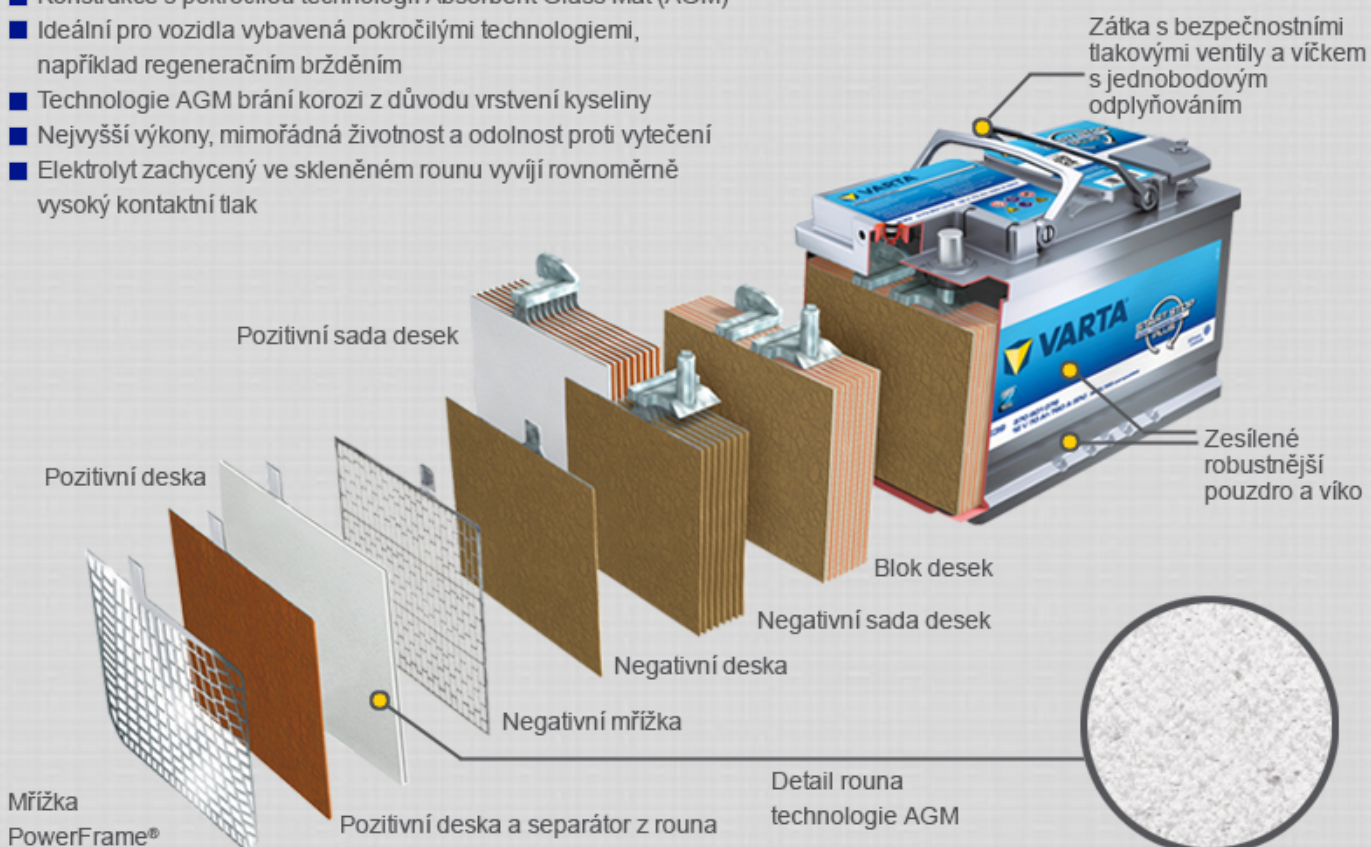



Použití	<i>Start-Stop Plus</i>	<i>Start-Stop</i>
Počet typů baterií	5 typů	5 typů
Primární funkce	Pokročilé funkce systému Start-Stop	Základní funkce systému Start-Stop
Startovací výkon za studena	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologie baterie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kladná mřížka/záporná mřížka	PowerFrame® / litá mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE
Cyklická odolnost	3x vyšší*	2x vyšší*
Schopnost hlubokého vybití	Vysoká*	Střední*

* Ve srovnání s běžnými bateriemi